Согласовано для Дон 114, Дон 125 к номенклатуре
ГЦ 14.90.40.205/520-01
ГЦ 14.90.40.205/505

Манжеты г/ц условно не показаны

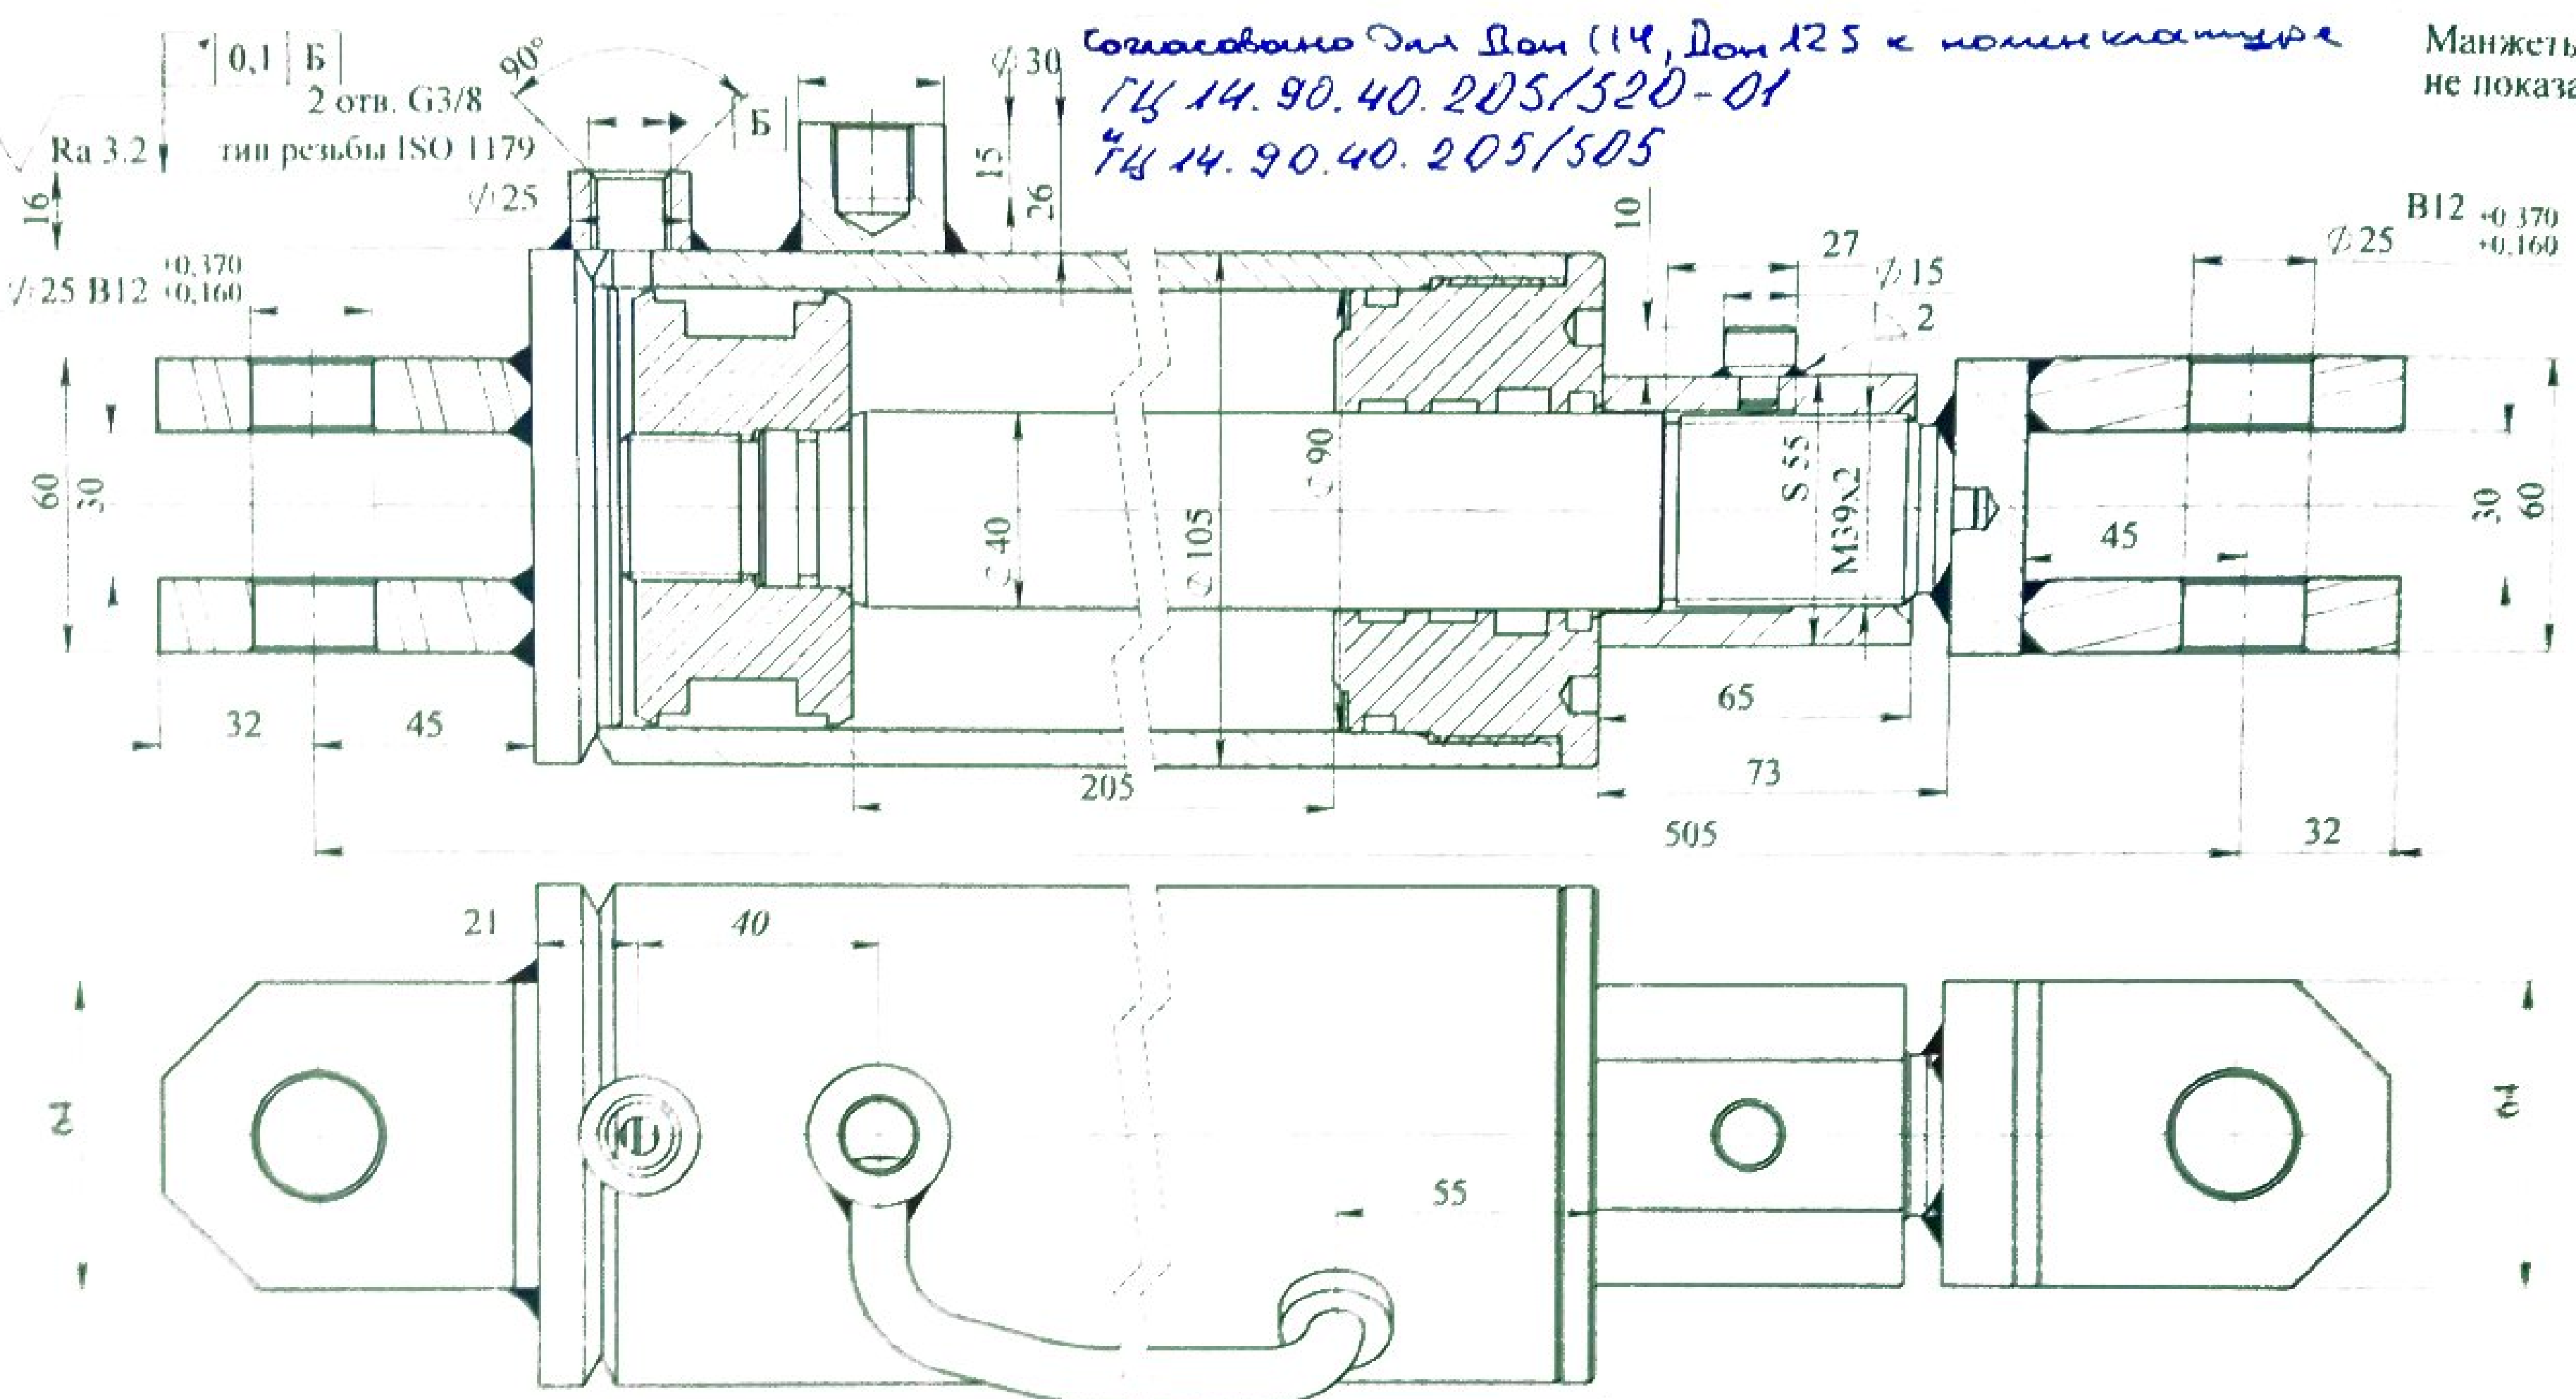

С заказчиком согласовано
Дата 09.01. 2018 г. Подпись

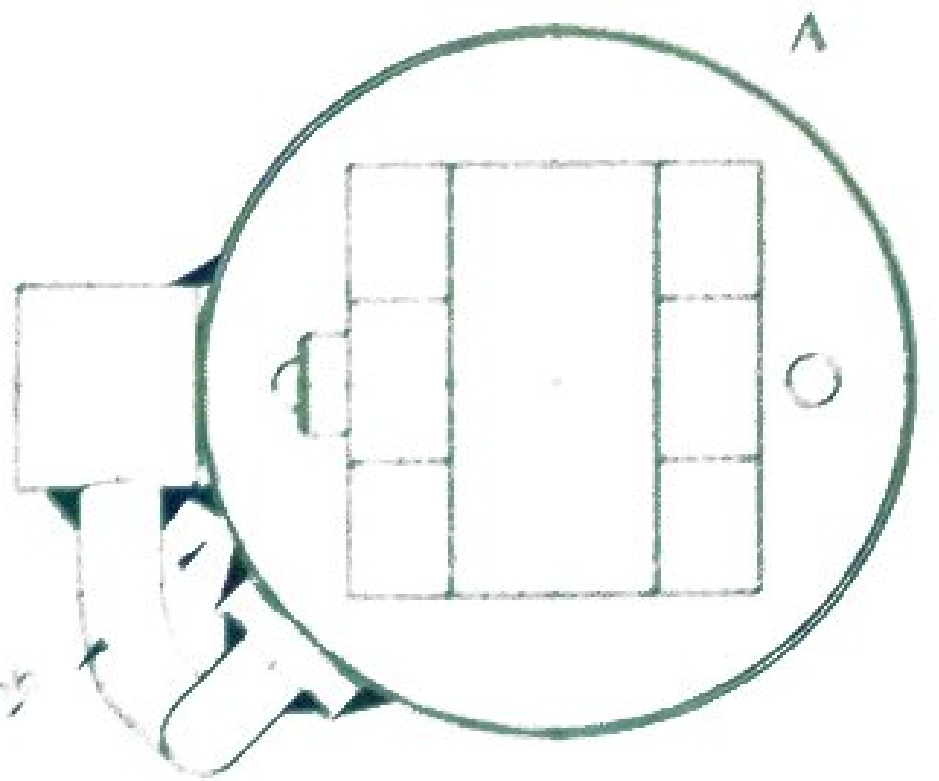

Технические требования

1. Грунтовать Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
3. Маркировать шрифтом [illegible] ГОСТ 26.020-80: производитель, обозначение гидроцилиндра, месяц, год выпуска, номер заказа.
4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее [illegible] кл. по ГОСТ 17216-2001.
6. Объем внешней утечки рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ 18464-96 [illegible]
7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкости.

Техническая характеристика

Диаметр поршня мм	90
Диаметр штока мм	40
Ход мм	205
Номинальное давление МПа	16
Максимальное давление МПа	20
Усилие на штоке толкающее кг	10180
Усилие на штоке тянущее кг	8170

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разраб	Котлов			
Пров				
Т контр				
Н контр				
Утв	Марченко			

Гидроцилиндр

ГЦ 14.90.40.205/505

Сборочный чертеж

Лит | Масса | Масштаб

Лист | Листов

Формат А